


**Manuel d'utilisation de la
télécommande de présentation
sans fil
N95 BLE**



Lisez attentivement ce manuel
d'utilisation avant d'utiliser la

Le présentateur professionnel

télécommande de présentation sans fil et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT

Ce produit peut générer un faisceau laser. **NE REGARDEZ PAS LE FAISCEAU ET N'EXPOSEZ PAS LES UTILISATEURS D'INSTRUMENTS OPTIQUES TÉLESCOPIQUES!** Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux de personnes ou d'animaux afin d'éviter toute lésion oculaire ! Ne donnez pas ce produit aux enfants comme jouet !

Étiquette d'avertissement pour produit laser rouge :



Étiquette d'avertissement pour produit laser vert :



I. Consignes de sécurité

1. Utilisez ce produit correctement conformément à ce manuel.
2. Ce produit est réservé à un usage professionnel. Son utilisation est strictement interdite aux enfants de moins de 14 ans.
3. Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux humains, y compris par réflexion dans un miroir.
4. N'observez pas le faisceau laser à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques (par exemple télescopes ou loupes).
5. Évitez de diriger arbitrairement le faisceau laser vers diverses surfaces optiquement réfléchissantes.
6. N'irradiez pas des personnes intentionnellement ou de manière désinvolte.
7. Ce produit contient une batterie au lithium intégrée. Si la batterie gonfle, cessez de l'utiliser.
8. Ne placez pas le produit dans des environnements à haute

température et ne le jetez pas au feu.

9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide.

10. Ne démontez pas, ne heurtez pas et n'écrasez pas le produit sans autorisation. En cas de dysfonctionnement, contactez le service après-vente Norwii.


II. Système d'exploitation

Compatible avec Windows 10/11 et macOS 10.15 ou version ultérieure. Sur les systèmes Android et Linux, seules les fonctions laser et page précédente/suivante sont prises en charge.

III. Contenu de l'emballage

1. Télécommande de présentation sans fil * 1 (récepteur USB rangé dans la télécommande de présentation sans fil)
2. Manuel d'utilisation * 1

IV. Connectivité Bluetooth



1. Connexion Bluetooth sur un ordinateur Windows.

1) Sur l'ordinateur, activez le Bluetooth, cliquez sur Ajouter un appareil, puis sélectionnez Bluetooth comme type d'appareil.

2) Éteignez le présentateur sans fil, maintenez enfoncée la touche page haut du présentateur, allumez le présentateur, puis relâchez la touche page haut. La LED du présentateur sans fil clignote alors pour indiquer qu' il attend l' appairage pendant les 3 minutes suivantes. Une fois la connexion établie, la LED s' éteint.

3) Sur l'ordinateur, recherchez « Norwii presenter » ou « Norwii N95 BLE » dans « Ajouter un appareil », puis cliquez sur Connecter. Le voyant du présentateur s'éteint en même temps, et « Norwii presenter » ou « Norwii N95 BLE » s'affiche comme connecté dans « Bluetooth et appareils ». Le présentateur peut maintenant contrôler l'ordinateur.

2. Connexion Bluetooth sur un ordinateur macOS.

1) Sur l'ordinateur, sélectionnez Bluetooth dans Réglages Système et activez le Bluetooth.

2) Éteignez le présentateur sans fil, maintenez enfoncée la touche page haut du présentateur, allumez le présentateur, puis relâchez la touche page haut. La LED du présentateur sans fil clignote alors pour indiquer qu'il attend l'appairage pendant les 3 minutes suivantes. Une fois la connexion établie, la LED s'éteint.

3) Sur l'ordinateur, recherchez « Norwii presenter » ou « Norwii N95 BLE » dans « Appareils à proximité », puis cliquez sur Connecter. Le voyant du présentateur s'éteint en même temps, et « Norwii presenter » ou « Norwii N95 BLE » s'affiche comme connecté dans « Mon ordinateur ». Le présentateur peut maintenant contrôler l'ordinateur.

3. Priorité du récepteur USB et de la connexion Bluetooth.

Les récepteurs USB ont une priorité plus élevée que le Bluetooth de

l'ordinateur. Après avoir connecté le présentateur sans fil à l'ordinateur via Bluetooth, branchez le récepteur USB : le présentateur se déconnecte du Bluetooth de l'ordinateur et établit une connexion avec le récepteur USB. Retirez le récepteur USB, et le présentateur se reconnecte automatiquement à l'ordinateur via Bluetooth. Le présentateur sans fil ne peut pas être appairé à l'ordinateur via Bluetooth lorsque le récepteur USB est branché.

4. Reconnexion du présentateur Bluetooth sans fil et de l'appareil.

Le présentateur sans fil peut enregistrer les identifiants des 7 derniers appareils connectés (ordinateurs, iPad, téléphones, etc.). Le récepteur USB n'est pas inclus dans ces 7 appareils. Après la mise sous tension du présentateur sans fil, le premier appareil qui envoie une demande de reconnexion avec une puissance de signal supérieure

à -10 dBm se connecte au présentateur sans fil.

Pour les utilisateurs : si un ordinateur fait partie des 7 derniers appareils connectés, éteindre puis rallumer le présentateur sans fil à moins de 5 mètres (16 pieds) de l'ordinateur permet de le reconnecter automatiquement à cet ordinateur.

5. Pour effacer les identifiants d'appareils enregistrés dans le présentateur sans fil :

- 1) Éteignez le présentateur sans fil.
- 2) Maintenez la touche laser enfoncée (pour le N20 BLE, appuyez sur la touche Tab ; pour certains produits sans touche laser, appuyez sur la touche Pointer).
- 3) Allumez le présentateur.
- 4) Relâchez la touche dès que la LED clignote.

Le clignotement de la LED indique que le présentateur sans fil a effacé tous les identifiants d'appareils enregistrés et est entré en mode d'

appairage Bluetooth. L' utilisateur peut effectuer l' appairage Bluetooth dans les 3 minutes suivantes.

V. Caractéristiques

Émetteur

Technologie : radiofréquence

Fréquence : 2,4 GHz

Distance de contrôle : 100 mètres

Puissance laser : voir l'étiquette d'avertissement sur le produit

Portée du laser : >200 m

Longueur d'onde : rouge 640-660 nm

Longueur d'onde : vert 495-545 nm

Capacité de la batterie : batterie au lithium 300 mAh

Tension de fonctionnement : 3,6-4,2 V

Tension de charge : 5 V

Dimensions : 131 x 29 x 12,5 mm

Poids : 30,8 g

Récepteur USB

Tension de fonctionnement : 4,5-5,5


Le présentateur professionnel

V

Dimensions : 22,7 x 14 x 7,6 mm

Poids : 2,1 g

VI. Schéma des fonctions

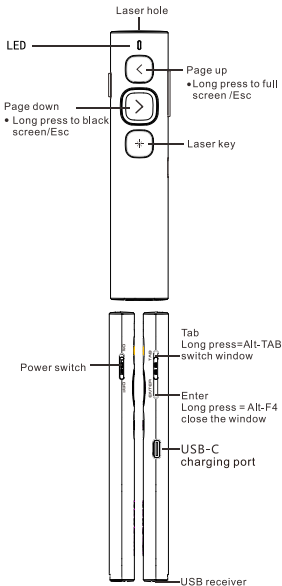



Attention : lors de l'utilisation de ce produit, veuillez régler votre


méthode de saisie (IME) sur le mode de saisie anglais.

VII. Description des fonctions

1. Interrupteur d'alimentation :
poussez vers le haut sur « ON »
pour allumer la télécommande,
poussez vers le bas sur « OFF »
pour l'éteindre.

2. Touche page haut  : cliquez
pour passer à la page précédente ;
maintenez enfoncé pour lancer le
diaporama à partir de la page
actuelle. Maintenez de nouveau
enfoncé pour arrêter le diaporama.



3. Touche page bas  : cliquez
pour passer à la page suivante ;
maintenez enfoncé pour afficher un
écran noir. Maintenez de nouveau
enfoncé pour quitter l'écran noir.

4. Touche laser physique  :
maintenez enfoncée pour activer le
faisceau laser physique ; relâchez
pour l'éteindre.

5. Utilisation des hyperliens :
appuyez sur la touche « Tab » pour

passer d'un hyperlien à l'autre sur la page, puis appuyez sur la touche « Enter » pour ouvrir l'hyperlien. Maintenez la touche « Enter » enfoncée pour exécuter Alt-F4 et fermer la fenêtre active actuelle. Lors du changement de fenêtre, maintenez la touche « Tab » enfoncée pour exécuter la fonction Alt-Tab et passer d'une fenêtre ouverte à l'autre. Relâchez le bouton sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.

6. Commutation des fonctions des touches page précédente et page suivante.

Maintenez  et  enfoncées simultanément pour basculer entre les quatre modes.

1) Par défaut, les touches page précédente et page suivante de la télécommande de présentation Bluetooth correspondent aux flèches gauche et droite du clavier de l'ordinateur. Ce mode convient à PowerPoint, WPS, Prezi et Keynote.



2) La première fois que vous maintenez simultanément les touches page précédente et page suivante de la télécommande de présentation sans fil, la fonction passe aux touches Page Up et Page Down du clavier de l'ordinateur. Ce mode convient aux logiciels de visualisation d'images.

PgUp

PgDn

3) La deuxième fois que vous maintenez simultanément les deux touches, la fonction passe à la molette de la souris. Ce mode convient à certaines applications de vidéos courtes et aux navigateurs Web.



4) La troisième fois que vous maintenez simultanément les deux touches, la fonction passe aux

Le présentateur professionnel

flèches haut et bas du clavier de l'ordinateur. Ce mode convient à Word, Excel et à d'autres applications.



5) La quatrième fois que vous maintenez simultanément les deux touches, la fonction revient aux flèches gauche et droite par défaut du clavier de l'ordinateur.



6) Après le changement, les fonctions sont automatiquement enregistrées en mémoire et ne changent pas tant que vous ne les modifiez pas de nouveau.


7. Les touches page précédente/page suivante peuvent être personnalisées avec le logiciel Norwii Presenter.

VIII. Installation

1. Retirer et installer le récepteur

USB.

Retirez le récepteur USB de la partie inférieure de la télécommande de présentation sans fil, puis branchez-le sur le port USB de l'ordinateur. À ce moment, le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur affiche « Nouveau matériel détecté » et le système installe automatiquement le pilote. Lorsque Windows affiche « Nouveau matériel installé et prêt à l'emploi », l'installation du récepteur USB est terminée. L'image correspondante est la suivante :




(Retirer le récepteur USB)



(Insérer le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur)

2. Contrôlez la télécommande de présentation sans fil à l'aide des touches de l'appareil.
3. Éteignez la télécommande de présentation sans fil.

Après utilisation, remettez le récepteur USB dans son emplacement d'origine sur la télécommande et éteignez l'interrupteur d'alimentation afin d'économiser davantage d'énergie. L'image correspondante est la suivante :



Turn off the power

IX. Recharge de la télécommande de présentation sans fil

1. Indication de batterie faible.

La LED bleue de la télécommande de présentation sans fil clignote lentement pour rappeler à l'utilisateur de la recharger.

2. Recharge de la télécommande de présentation sans fil.


Connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité au port USB-C de la télécommande de présentation sans fil. Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé. Lorsque le voyant rouge devient vert, la télécommande de présentation sans fil est entièrement chargée. Si

Le présentateur professionnel

vous disposez d'un chargeur portable avec interface USB-C, vous pouvez également l'utiliser pour la recharger.

3. Temps de charge

Le temps de charge varie selon l'alimentation fournie par le port USB. Normalement, la charge est terminée après environ 2 heures.



Charge the presenter by computer

X. Questions fréquentes

1. Comment télécharger le logiciel Norwii Presenter et comment appairer la télécommande avec le récepteur USB ?

Pour les produits qui prennent en charge la personnalisation des fonctions des touches, ou les

produits de la série Highlight qui prennent en charge le laser numérique, la mise en évidence et la loupe, vous devez télécharger le logiciel Norwii Presenter. Veuillez le télécharger depuis « Downloads » dans le menu « Support » du site officiel Norwii www.norwii.com, en version anglaise.

2. Comment savoir si la batterie est déchargée ?

Allumez la télécommande de présentation, puis appuyez sur la touche laser pour vérifier si le laser s'allume. Si le laser ne s'allume pas, cela signifie généralement que la batterie est déchargée ou que la diode laser est hors service et doit être remplacée.

Si vous appuyez sur d'autres boutons et que le voyant LED ne réagit pas, cela indique également que la batterie est déchargée. Veuillez la recharger rapidement.

Lorsque le niveau de batterie est faible, le voyant de la

télécommande de présentation sans fil clignote lentement pour rappeler à l'utilisateur de la recharger rapidement.

3. Pourquoi le pointeur laser ne fonctionne-t-il pas ?

Si le laser ne s'allume pas, veuillez vérifier les points suivants :

1) L'interrupteur d'alimentation est-il allumé ? Si ce n'est pas le cas, allumez-le.

2) Vérifiez si la télécommande de présentation sans fil est en batterie faible ou déchargée. Si la LED clignote lentement, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.

3) Si les autres fonctions de la télécommande de présentation sans fil sont normales et que seul le laser ne s'allume pas, cela indique que le module laser est défectueux et doit être remplacé.

4. Que faire si le laser devient faible ?

Un laser qui faiblit est généralement

dû à une batterie faible et nécessite une recharge rapide. Si, après une charge complète, le faisceau laser reste seulement un point rouge sombre, cela indique que le module laser est vieillissant. Dans ce cas, contactez-nous pour une réparation après-vente.

5. Pourquoi l'ordinateur ne détecte-t-il pas l'appareil lorsque le récepteur USB est branché au PC ?

Veillez vérifier si le port USB fonctionne. Vous pouvez utiliser une souris ou un clavier USB pour tester le port USB. Si une souris ou un clavier USB fonctionne sur ce port mais que le récepteur USB de la télécommande ne fonctionne pas, cela signifie que le récepteur USB est défectueux ou que les pilotes USB ne sont pas compatibles avec le récepteur USB.

Vous pouvez essayer un autre port USB du même ordinateur ou les ports USB d'un autre ordinateur afin

de vérifier si le récepteur USB fonctionne correctement. S'il fonctionne sur un autre ordinateur, cela signifie que les pilotes USB de l'ordinateur ne sont pas compatibles avec le récepteur USB. Vous devez sauvegarder vos données et réinstaller le système d'exploitation.

6. Conseils particuliers pour la charge.

Le produit prend uniquement en charge la charge standard 5 V et ne prend pas en charge les différents modes de charge rapide QC. Une charge avec une tension supérieure à 5 V endommagera le produit ou empêchera la charge.

7. Le laser fonctionne et le récepteur USB est détecté par l'ordinateur. Pourquoi la télécommande ne contrôle-t-elle pas l'ordinateur ?

La raison est que le récepteur USB n'a pas correctement enregistré l'adresse de la télécommande. Vous pouvez utiliser le logiciel Norwii Presenter pour enregistrer à nouveau l'adresse de la télécommande dans le récepteur USB. Cette opération est également appelée appairage de la télécommande de présentation sans fil avec le récepteur USB.

8. Comment régler les paramètres de Norwii Presenter sur macOS ?

Sur macOS d'Apple, le logiciel Norwii Presenter requiert trois autorisations : Accessibilité, surveillance de la saisie, et enregistrement de l'écran et de l'audio système. Si elles n'ont pas encore été définies, cliquez sur «

Grant Permissions » dans l'onglet « About » du logiciel Norwii Presenter, puis ouvrez les paramètres d'autorisation correspondants dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez également cocher la case devant le logiciel Norwii Presenter dans ces trois paramètres d'autorisation sous « Launchpad - System settings - Privacy & Security - Accessibility, input monitoring, Screen & System Audio Recording » de macOS.

9. En pratique, certains utilisateurs ont rencontré un problème où PowerPoint et Keynote ne changent pas de page en mode plein écran après l'activation de Full Keyboard Access.

Sur iOS et iPadOS d'Apple, lorsque PowerPoint et Keynote sont en mode plein écran, l'appui sur les touches page précédente et page suivante d'une télécommande de présentation sans fil ne change pas les pages. À la place, le focus du

curseur se déplace entre les zones de texte. Veuillez désactiver **Settings -> Accessibility -> Full Keyboard Access**.

XI. Déclaration FCC

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

XII. Déclaration FCC relative à l'exposition aux rayonnements

1. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

2. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il

Le présentateur professionnel

n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l' équipement et le récepteur.
- Brancher l' équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l' aide.

XIII. Certifications

CE, ROHS, FDA

FCCID: 2AXGRN95

XIV. Déclaration de conformité

Ce produit laser est conforme à EN 50689:2021 et IEC/EN60825-1:2014/A11:2021. Il est conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception des dérogations prévues par le Laser Notice No.50 du 24 juin 2007.

Shanghai Norwii Technology Co.,
Ltd

Adresse : No. 277 Jinfeng Road,
Pudong New Area, Shanghai,
201201, Chine

Tél. : 86-21-51872080

E-mail : support@norwii.com