


**Manual de usuario del presentador
inalámbrico
N95/N95 Plus**



Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el presentador inalámbrico y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Este producto puede generar un haz láser. NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ NI EXPONGA A USUARIOS DE ÓPTICAS TELESCÓPICAS. No dirija el haz láser a los ojos de personas o animales para evitar daños oculares. No entregue este producto a los niños como juguete.

Etiqueta de advertencia para producto láser rojo:



Etiqueta de advertencia para producto láser verde:



I. Precauciones de seguridad

1. Utilice este producto correctamente de acuerdo con este manual.
2. Este producto es solo para uso profesional. Queda estrictamente prohibido su uso por niños menores de 14 años.
3. No apunte el haz láser a los ojos humanos, incluso mediante reflejos en espejos.
4. No observe el haz láser a simple vista ni con instrumentos ópticos (por ejemplo, telescopios o lupas).
5. Evite apuntar el haz láser de forma arbitraria a diversas superficies ópticas reflectantes.
6. No irradie a personas de forma intencionada ni casual.
7. Este producto contiene una batería de litio integrada. Si la batería se hincha, deje de utilizarlo.
8. No coloque el producto en entornos de alta temperatura ni lo arroje al fuego.
9. No sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido.
10. No desmonte, golpee ni aplaste el

producto sin autorización. Si el producto presenta fallos, póngase en contacto con el servicio posventa de Norwii.

II. Sistema operativo


Compatible con Windows 10/11 y macOS 10.15 o posterior. En sistemas Android y Linux solo se admiten las funciones de láser y avance/retroceso de página.

III. Contenido del paquete

1. Presentador inalámbrico * 1
(receptor USB guardado dentro del presentador inalámbrico)
2. Manual de usuario * 1


IV. Mapa de funciones

N95

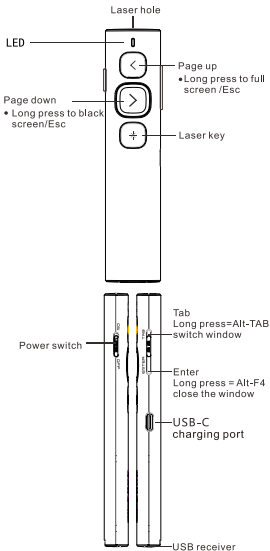

El Presentador Profesional

N95 Plus

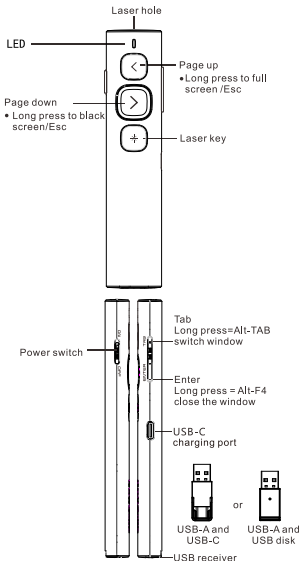

Atención: al utilizar este producto, cambie su editor de método de entrada (IME) al modo de entrada en inglés.

V. Especificaciones

Transmisor

Tecnología: radiofrecuencia

Frecuencia: 2,4 GHz

Distancia de control: 100 m

Potencia del láser: consulte la etiqueta de advertencia del producto

Distancia del láser: >200 m

Longitud de onda: rojo 640-660 nm

Longitud de onda: verde 495-545 nm

Capacidad de la batería: batería de litio de 300 mAh

Tensión de funcionamiento: 3,6-4,2 V

Tensión de carga: 5 V

Dimensiones: 131*29,6*13,2 mm

Peso: 34,5 g

Receptor USB-A

Tensión de funcionamiento: 4,5-5,5 V

Dimensiones: 34,8*14*7,9 mm

Peso: 3,2 g

Receptor USB-A y USB-C

Tensión de funcionamiento: 4,5-5,5 V

Dimensiones: 40*14*6,4 mm

Peso: 3,7 g

Receptor USB-A y memoria USB


Tensión de funcionamiento: 4,5-5,5 V


Dimensiones: 34,8*14*8 mm


Peso: 3,2 g

VI. Descripción de funciones

1. Interruptor de encendido: empuje hacia arriba a "ON" para encender el presentador; empuje hacia abajo a "OFF" para apagarlo.

2. Tecla de página anterior : haga clic para retroceder una página; mantenga pulsado para reproducir las diapositivas desde la página actual. Mantenga pulsado de nuevo para finalizar la presentación.



3. Tecla de página siguiente : haga clic para avanzar una página; mantenga pulsado para entrar en pantalla negra; mantenga pulsado de nuevo para salir de la pantalla negra.

4. Tecla de láser físico : mantenga pulsado para activar el haz láser físico y suelte para desactivarlo.

5. Uso de hipervínculos: pulse la tecla "Tab" para cambiar entre los

hipervínculos de la página y pulse la tecla “Enter” para abrir el hipervínculo. Mantenga pulsada la tecla “Enter” para ejecutar Alt-F4 y cerrar la ventana activa actual. Al cambiar de ventana, mantenga pulsada la tecla “Tab” para ejecutar la función Alt-Tab y alternar entre las ventanas abiertas. Suelte el botón en la ventana a la que desea cambiar.

6. Cambio de función de las teclas de página anterior y siguiente.

Mantenga pulsadas  y  simultáneamente para cambiar entre los cuatro modos.

1) De forma predeterminada, las teclas de página anterior y siguiente del presentador inalámbrico Bluetooth corresponden a las teclas de flecha izquierda y derecha del teclado del ordenador, lo que resulta adecuado para PowerPoint, WPS, Prezi y Keynote.



2) La primera vez que mantenga pulsadas simultáneamente las teclas

de página anterior y siguiente del presentador inalámbrico, la función cambiará a las teclas Page Up y Page Down del teclado del ordenador. Esto es adecuado para software de visualización de imágenes.

An orange rounded square button with the text "PgUp" in white.An orange rounded square button with the text "PgDn" in white.

3) La segunda vez que mantenga pulsadas simultáneamente las teclas de página anterior y siguiente, la función cambiará a la función de rueda de desplazamiento del ratón. Esto es adecuado para algunas aplicaciones de vídeos cortos y navegadores web.



4) La tercera vez que mantenga pulsadas simultáneamente las teclas de página anterior y siguiente, la función cambiará a las teclas de flecha arriba y abajo del teclado del ordenador. Esto es adecuado para Word, Excel y otras aplicaciones.



5) La cuarta vez que mantenga pulsadas simultáneamente las teclas de página anterior y siguiente, la función volverá a las teclas de flecha izquierda y derecha predeterminadas del teclado del ordenador.



6) Después de cambiar la función, se guardará automáticamente. Cuando reinicie el presentador inalámbrico, podrá seguir utilizando la función cambiada.


7. Las teclas de página anterior/siguiente se pueden personalizar con el software Norwii Presenter.

VII. Instalación


1. Extraiga e instale el receptor USB. Retire el receptor USB de la parte inferior del presentador inalámbrico y, a

El Presentador Profesional


continuación, conéctelo al puerto USB del ordenador. En ese momento, la esquina inferior derecha del escritorio del ordenador mostrará “Nuevo hardware detectado” y el sistema instalará automáticamente el controlador. Cuando Windows muestre “Nuevo hardware instalado y listo para usar”, significa que la instalación del receptor USB se ha completado. La imagen adjunta es la siguiente:



(Extraer el receptor USB)



USB-A receiver




los receptores USB

2. Controle el presentador inalámbrico utilizando la tecla del puntero de presentación.


3. Apague el presentador inalámbrico. Después de usarlo, vuelva a colocar el receptor USB en la posición original del presentador y apague el interruptor de encendido para ahorrar más energía.

La imagen adjunta es la siguiente:



Turn off the power

USB-A receiver



VIII. Carga del presentador inalámbrico

1. Indicación de batería baja.

El LED azul del presentador inalámbrico parpadeará lentamente para recordar al usuario que debe cargar el presentador.


2. Carga del presentador inalámbrico.

Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto USB-C del presentador inalámbrico. Cuando el presentador inalámbrico se está cargando, el indicador rojo permanece encendido. Cuando el indicador rojo cambia a verde, indica que el presentador inalámbrico está completamente cargado. Si dispone de

un cargador portátil con interfaz USB-C, también puede utilizarlo para cargar el presentador inalámbrico.

3. Tiempo de carga

El tiempo de carga varía según la alimentación del puerto USB. Normalmente, la carga puede completarse después de unas 2 horas.



IX. Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo descargar el software Norwii Presenter y cómo emparejar el presentador con el receptor USB?

Para los productos que admiten la personalización de funciones de teclas o los productos de la serie Highlight que admiten láser digital, resaltado y lupa, debe descargar el software Norwii Presenter. Descárguelo en versión

inglesa desde "Downloads" en el menú "Support" del sitio web oficial de Norwii: www.norwii.com.

2. ¿Cómo saber si la batería está agotada?

Encienda el presentador y luego pulse la tecla de láser para comprobar si el láser puede encenderse. Si el láser no puede encenderse, normalmente significa que la batería está agotada o que el diodo láser está averiado y debe reemplazarse.

Si se pulsan otros botones y el indicador LED no muestra ninguna señal, también indica que la batería está descargada. Cárguela a tiempo.

Cuando el nivel de batería es bajo, el indicador del presentador inalámbrico entrará en un estado de parpadeo lento para recordar al usuario que debe cargarlo a tiempo.

3. ¿Por qué no funciona el puntero láser?

Si el láser no se enciende, compruebe lo siguiente:

1) ¿Está encendido el interruptor de

alimentación? Si no lo está, enciéndalo.

2) Compruebe si el presentador inalámbrico tiene poca batería o está sin carga. Si el LED parpadea lentamente, significa que la energía es baja y la batería debe cargarse.

3) Si las demás funciones del presentador inalámbrico son normales y solo el láser no se enciende, indica que el módulo láser está averiado y debe reemplazarse.

4. ¿Qué hacer si el láser se vuelve tenue?

La disminución de brillo del láser suele deberse a un bajo nivel de batería y requiere una carga oportuna. Si el haz láser sigue siendo solo un punto rojo oscuro después de cargarse completamente, indica que el módulo láser está envejecido. Cuando el módulo láser envejezca, póngase en contacto con nosotros para la reparación posventa.

5. ¿Por qué el ordenador no detecta el dispositivo cuando el receptor USB se conecta al PC?

Compruebe si el puerto USB funciona. Puede utilizar un ratón o teclado USB para probar el puerto USB. Si un ratón o teclado USB funciona en el puerto USB y el receptor USB del presentador no funciona, significa que el receptor USB está averiado o que los controladores USB no son compatibles con el receptor USB.

Puede probar otro puerto USB del mismo ordenador o los puertos USB de otro ordenador para comprobar si el receptor USB está en buen estado. Si funciona en otro ordenador, significa que los controladores USB del ordenador no son compatibles con el receptor USB. Debe hacer una copia de seguridad de sus datos y reinstalar el sistema operativo.

6. Consejos especiales para la carga.

El producto solo admite carga estándar de 5 V y no admite ningún tipo de carga rápida QC. La carga con una tensión superior a 5 V quemará el producto o impedirá la carga.

7. El láser funciona y el receptor

USB puede ser detectado por el ordenador. ¿Por qué el presentador no controla el ordenador?

La razón es que el receptor USB no guarda correctamente la dirección del presentador. Puede utilizar el software Norwii Presenter para que el receptor USB vuelva a guardar la dirección del presentador. También llamamos a esta operación EMPAREJAR el presentador inalámbrico y el receptor USB.

8. ¿Cómo ajustar la configuración de Norwii Presenter en macOS?

En macOS de Apple, el software Norwii Presenter requiere tres permisos: Accesibilidad, supervisión de entrada y grabación de pantalla y audio del sistema. Si no se ha configurado antes, haga clic en "Grant Permissions" en la pestaña "About" del software Norwii Presenter y, a continuación, abra los ajustes de permisos correspondientes en la ventana que se abre. También puede marcar la casilla delante del software Norwii Presenter en los tres ajustes de permisos anteriores en

“Launchpad - Ajustes del sistema - Privacidad y seguridad - Accesibilidad, supervisión de entrada, grabación de pantalla y audio del sistema” de macOS.

9. En la práctica, algunos usuarios han experimentado el problema de que PowerPoint y Keynote no pasan de página en modo de pantalla completa después de habilitar Acceso completo al teclado.

En iOS y iPadOS de Apple, cuando PowerPoint y Keynote están en modo de pantalla completa, al pulsar las teclas de página anterior y siguiente de un presentador inalámbrico no se cambia de página. En su lugar, el foco del cursor se mueve entre áreas de texto. Desactive Ajustes -> Accesibilidad -> Acceso completo al teclado.

X. Declaración de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para

utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

XI. Declaración de exposición a radiación de la FCC

1. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
2. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una

protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico

de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

XII. Certificaciones

CE, ROHS, FDA

FCCID: 2AXGRN95

XIII. Declaración de conformidad

Este producto láser cumple con EN 50689:2021 e IEC/EN60825-1:2014/A11:2021. Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones conforme al Laser Notice No. 50, de fecha 24 de junio de 2007.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.

Dirección: 2F, Building 3, No 277,
Jinfeng Road, Pudong New Area,
Shanghai 201201, R. P. China

Tel.: 86-21-51872080

Correo electrónico:
support@norwii.com