


**Manuel d'utilisation du présentateur  
sans fil  
N95/N95 Plus**



Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le présentateur sans fil et le conserver pour consultation ultérieure.

## AVERTISSEMENT

Ce produit peut générer un faisceau laser. NE REGARDEZ PAS LE FAISCEAU ET N'EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU LES UTILISATEURS D'OPTIQUES TÉLESCOPIQUES. Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux de personnes ou d'animaux afin d'éviter toute lésion oculaire ! Ne donnez pas ce produit aux enfants comme jouet !

Étiquette d'avertissement pour produit laser rouge :



Étiquette d'avertissement pour produit laser vert :



## **I. Précautions de sécurité**

1. Utilisez ce produit correctement conformément à ce manuel.
2. Ce produit est destiné à un usage professionnel uniquement. Son utilisation est strictement interdite aux enfants de moins de 14 ans.
3. Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux humains, y compris par réflexion dans un miroir.
4. N'observez pas le faisceau laser à l'œil nu ni avec des instruments optiques (par exemple des télescopes ou des loupes).
5. Évitez de diriger arbitrairement le faisceau laser vers diverses surfaces optiques réfléchissantes.
6. N'irradiez pas intentionnellement ou négligemment des personnes.
7. Ce produit contient une batterie au lithium intégrée. Si la batterie gonfle, cessez de l'utiliser.
8. Ne placez pas le produit dans des environnements à haute température et ne le jetez pas au feu.
9. N'immergez pas ce produit dans

l'eau ni dans tout autre liquide.

10. Ne démontez pas, ne heurtez pas et n'écrasez pas le produit sans autorisation. En cas de dysfonctionnement du produit, contactez le service après-vente Norwii.

## **II. Système d'exploitation**


Compatible avec Windows 10/11 et macOS 10.15 ou version ultérieure. Sur les systèmes Android et Linux, seules les fonctions laser et page précédente/suivante sont prises en charge.

## **III. Contenu de l'emballage**


1. Présentateur sans fil \* 1 (récepteur USB rangé à l'intérieur du présentateur sans fil)
2. Manuel d'utilisation \* 1

## IV. Schéma des fonctions

### N95

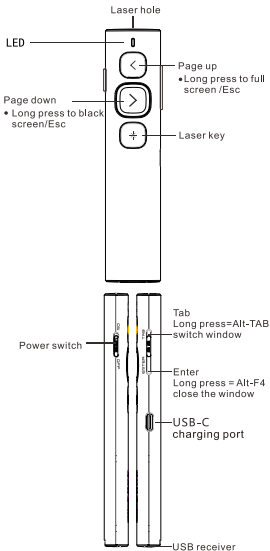

## N95 Plus

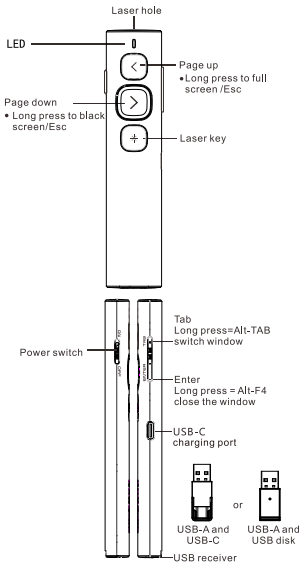

Attention : lors de l'utilisation de ce produit, veuillez régler votre éditeur de méthode de saisie (IME) sur le mode de

saisie anglais.

## **V. Caractéristiques**

### **Émetteur**

Technologie: radiofréquence

Fréquence: 2,4 GHz

Distance de contrôle : 100 m

Puissance laser: voir l'étiquette  
d'avertissement sur le produit

Distance du laser: >200 m

Longueur d'onde: rouge 640-660 nm

Longueur d'onde: vert 495-545 nm

Capacité de la batterie: batterie au  
lithium 300 mAh

Tension de fonctionnement: 3,6-4,2 V

Tension de charge: 5 V

Dimensions: 131\*29,6\*13,2 mm

Poids: 34,5 g

### **Récepteur USB-A**

Tension de fonctionnement: 4,5-5,5 V

Dimensions: 34,8\*14\*7,9 mm

Poids: 3,2 g

### **Récepteur USB-A et USB-C**

Tension de fonctionnement: 4,5-5,5 V

Dimensions: 40\*14\*6,4 mm

Poids: 3,7 g

### **Récepteur USB-A et clé USB**


Tension de fonctionnement: 4,5-5,5 V


Dimensions: 34,8\*14\*8 mm


Poids: 3,2 g

## **VI. Description des fonctions**

1. Interrupteur d'alimentation : poussez vers le haut sur « ON » pour allumer le présentateur ; poussez vers le bas sur « OFF » pour l'éteindre.

2. Touche page précédente  : cliquez pour passer à la page précédente ; appuyez longuement pour lancer le diaporama à partir de la page actuelle. Appuyez longuement à nouveau pour arrêter le diaporama.



3. Touche page suivante  : cliquez pour passer à la page suivante ; appuyez longuement pour afficher un écran noir ; appuyez longuement à nouveau pour quitter l'écran noir.

4. Touche laser physique  : maintenez appuyé pour activer le

faisceau laser physique, puis relâchez pour le désactiver.

5. Utilisation des hyperliens : appuyez sur la touche « Tab » pour passer d'un hyperlien à l'autre sur la page, puis appuyez sur la touche « Entrée » pour ouvrir l'hyperlien. Appuyez longuement sur la touche « Entrée » pour exécuter Alt-F4 et fermer la fenêtre active actuelle. Lors du changement de fenêtre, maintenez la touche « Tab » enfoncée pour exécuter la fonction Alt-Tab et passer d'une fenêtre ouverte à l'autre. Relâchez le bouton sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.

6. Changement de fonction des touches page précédente et page suivante.

Appuyez longuement sur  et  simultanément pour basculer entre les quatre modes.

1) Par défaut, les touches page précédente et page suivante du présentateur sans fil Bluetooth correspondent aux touches fléchées

gauche et droite du clavier de l'ordinateur, ce qui convient à PowerPoint, WPS, Prezi et Keynote.



2) La première fois que vous maintenez simultanément enfoncées les deux touches page précédente et page suivante du présentateur sans fil, la fonction bascule vers les touches Page précédente et Page suivante du clavier de l'ordinateur. Cela convient aux logiciels de visualisation d'images.

PgUp

PgDn

3) La deuxième fois que vous maintenez simultanément enfoncées les deux touches page précédente et page suivante, la fonction bascule vers la fonction de molette de la souris. Cela convient à certaines applications de vidéos courtes et aux navigateurs Web.



4) La troisième fois que vous

maintenez simultanément enfoncées les deux touches page précédente et page suivante, la fonction bascule vers les touches fléchées haut et bas du clavier de l'ordinateur. Cela convient à Word, Excel et à d'autres applications.



5) La quatrième fois que vous maintenez simultanément enfoncées les deux touches page précédente et page suivante, la fonction revient aux touches fléchées gauche et droite par défaut du clavier de l'ordinateur.




6) Après le changement de fonction, celle-ci est automatiquement enregistrée. Lorsque vous redémarrez le présentateur sans fil, vous pouvez continuer à utiliser la fonction sélectionnée.

7. Les touches page précédente/suivante peuvent être

personnalisées avec le logiciel Norwii Presenter.


## VII. Installation

1. Retirer le récepteur USB et l'installer. Retirez le récepteur USB de la partie inférieure du présentateur sans fil, puis branchez-le sur le port USB de l'ordinateur. À ce moment, le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur affiche « Nouveau matériel détecté » et le système installe automatiquement le pilote. Lorsque Windows affiche « Nouveau matériel installé et prêt à l'emploi », l'installation du récepteur USB est terminée. L'image jointe est la suivante :




## Le Présentateur Professionnel

---



(Retirer le récepteur USB)




### les récepteurs USB

2. Contrôlez le présentateur sans fil en utilisant la touche du pointeur de présentation.

3. Éteindre le présentateur sans fil.

Après utilisation, veuillez remettre le récepteur USB à son emplacement d'origine dans le présentateur et éteindre l'interrupteur d'alimentation

afin d'économiser davantage d'énergie.  
L'image jointe est la suivante :



### **VIII. Charge du présentateur sans fil**

#### **1. Indication de batterie faible.**

La LED bleue du présentateur sans fil clignote lentement pour rappeler à l'utilisateur de charger le présentateur.


#### **2. Charger le présentateur sans fil.**

Connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité au port USB-C du présentateur sans fil. Lorsque le

présentateur sans fil est en charge, le voyant rouge reste allumé. Lorsque le voyant rouge devient vert, cela indique que le présentateur sans fil est complètement chargé. Si vous disposez d'un chargeur portable avec interface USB-C, il peut également être utilisé pour charger le présentateur sans fil.

### 3. Temps de charge

Le temps de charge varie selon l'alimentation fournie par le port USB. En général, la charge peut être terminée après environ 2 heures.



## IX. Questions fréquemment posées

**1. Comment télécharger le logiciel Norwii Presenter et comment appairer le présentateur avec le récepteur USB ?**

Pour les produits qui prennent en charge la personnalisation des fonctions des touches ou les produits de la série Highlight qui prennent en charge le laser numérique, le surlignage et la loupe, vous devez télécharger le logiciel Norwii Presenter. Veuillez le télécharger, en version anglaise, depuis la rubrique « Downloads » du menu « Support » du site officiel de Norwii : [www.norwii.com](http://www.norwii.com).

### **2. Comment savoir si la batterie est déchargée ?**

Allumez le présentateur, puis appuyez sur la touche laser pour vérifier si le laser peut s'allumer. Si le laser ne peut pas s'allumer, cela signifie généralement que la batterie est déchargée ou que la diode laser est hors service et doit être remplacée.

Si d'autres boutons sont pressés et que le voyant LED ne donne aucune indication, cela indique également que la batterie est déchargée. Veuillez la charger à temps.

Lorsque le niveau de la batterie est

faible, le voyant du présentateur sans fil clignote lentement afin de rappeler à l'utilisateur de le charger à temps.

### **3. Pourquoi le pointeur laser ne fonctionne-t-il pas ?**

Si le laser ne s'allume pas, veuillez vérifier les points suivants :

1) L'interrupteur d'alimentation est-il activé ? Si ce n'est pas le cas, mettez l'appareil sous tension.

2) Vérifiez si le présentateur sans fil est en batterie faible ou déchargé. Si la LED clignote lentement, cela signifie que la batterie est faible et doit être chargée.

3) Si les autres fonctions du présentateur sans fil sont normales et que seul le laser ne s'allume pas, cela indique que le module laser est défectueux et doit être remplacé.

### **4. Que faire si le laser devient faible ?**

Une baisse de luminosité du laser est généralement due à une batterie faible et nécessite une charge rapide. Si le faisceau laser reste seulement un point

rouge sombre après une charge complète, cela indique que le module laser est vieillissant. Lorsque le module laser vieillit, veuillez nous contacter pour une réparation après-vente.

### **5. Pourquoi l'ordinateur ne détecte-t-il pas l'appareil lorsque le récepteur USB est branché au PC ?**

Veuillez vérifier si le port USB fonctionne. Vous pouvez utiliser une souris ou un clavier USB pour tester le port USB. Si une souris ou un clavier USB fonctionne sur ce port USB mais que le récepteur USB du présentateur ne fonctionne pas, cela signifie que le récepteur USB est défectueux ou que les pilotes USB ne sont pas compatibles avec le récepteur USB.

Vous pouvez essayer un autre port USB du même ordinateur ou les ports USB d'un autre ordinateur pour vérifier si le récepteur USB fonctionne correctement. S'il fonctionne sur un autre ordinateur, cela signifie que les pilotes USB de l'ordinateur ne sont pas compatibles avec le récepteur USB. Vous devez

sauvegarder vos données et réinstaller le système d'exploitation.

## **6. Conseils particuliers pour la charge.**

Le produit prend uniquement en charge la charge standard 5 V et ne prend pas en charge les différents types de charge rapide QC. Une charge avec une tension supérieure à 5 V endommagera le produit ou empêchera la charge.

## **7. Le laser fonctionne et le récepteur USB est détecté par l'ordinateur. Pourquoi le présentateur ne contrôle-t-il pas l'ordinateur ?**

La raison est que le récepteur USB n'a pas correctement enregistré l'adresse du présentateur. Vous pouvez utiliser le logiciel Norwii Presenter pour permettre au récepteur USB d'enregistrer à nouveau l'adresse du présentateur. Nous appelons également cette opération l'APPAIRAGE du présentateur sans fil et du récepteur USB.

## **8. Comment régler les paramètres de Norwii Presenter sur macOS ?**

Sur macOS d'Apple, le logiciel Norwii Presenter nécessite trois autorisations : Accessibilité, surveillance de la saisie, et enregistrement de l'écran et de l'audio système. Si cela n'a pas encore été configuré, cliquez sur « Grant Permissions » dans l'onglet « About » du logiciel Norwii Presenter, puis ouvrez les paramètres d'autorisation correspondants dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez également cocher la case devant le logiciel Norwii Presenter dans les trois paramètres d'autorisation ci-dessus, dans « Launchpad - Réglages système - Confidentialité et sécurité - Accessibilité, surveillance de la saisie, enregistrement de l'écran et de l'audio système » de macOS.

**9. En pratique, certains utilisateurs ont rencontré le problème suivant : PowerPoint et Keynote ne changent pas de page en mode plein écran après l'activation de l'accès complet au clavier.**

Sur iOS et iPadOS d'Apple, lorsque

PowerPoint et Keynote sont en mode plein écran, l'appui sur les touches page précédente et page suivante d'un présentateur sans fil ne change pas de page. À la place, le focus du curseur se déplace entre les zones de texte. Veuillez désactiver Réglages -> Accessibilité -> Accès complet au clavier.

### **X. Déclaration FCC**

Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement

indésirable.

## **XI. Déclaration FCC relative à l'exposition aux radiations**

1. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

2. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il

n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l ' équipement et le récepteur.
- Brancher l' équipement sur une prise d' un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l' aide.

## **XII. Certifications**

CE, ROHS, FDA

FCCID : 2AXGRN95

### **XIII. Déclaration de conformité**

Ce produit laser est conforme à EN 50689:2021 et IEC/EN60825-1:2014/A11:2021. Il est conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf pour les écarts conformément au Laser Notice No. 50 du 24 juin 2007.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.  
Adresse : 2F, Building 3, No 277,  
Jinfeng Road, Pudong New Area,  
Shanghai 201201, R. P. de Chine  
Tél. : 86-21-51872080  
E-mail : support@norwii.com