


**Manual de usuario del presentador
inalámbrico
N95s Pro**



Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el presentador inalámbrico y consérvelo

El presentador profesional

para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Este producto puede generar un haz láser. NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO NI EXPONGA A USUARIOS DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS TELESCÓPICOS. No apunte el haz láser a los ojos de personas o animales para evitar daños oculares! No entregue este producto a niños como juguete!

Etiqueta de advertencia para producto láser rojo:



Etiqueta de advertencia para producto láser verde:



I. Precauciones de seguridad

1. Utilice este producto correctamente de acuerdo con este manual.
2. Este producto es solo para uso profesional. Se prohíbe estrictamente su uso a niños menores de 14 años.
3. No apunte el haz láser a los ojos de las personas, incluso mediante reflejos en espejos.
4. No observe el haz láser a simple vista ni mediante instrumentos ópticos (por ejemplo, telescopios o lupas).
5. Evite apuntar arbitrariamente el haz láser a diversas superficies ópticamente reflectantes.
6. No irradie a personas de forma intencional o casual.
7. Este producto contiene una batería de litio incorporada. Si la batería se hincha, deje de utilizarlo.
8. No coloque el producto en entornos de alta temperatura ni lo arroje al fuego.
9. No sumerja este producto en agua

ni en ningún otro líquido.

10. No desmonte, golpee ni aplaste el producto sin autorización. Si el producto presenta fallos, póngase en contacto con el servicio posventa de Norwii.

II. Sistema operativo

Compatible con Windows 10/11 y macOS 10.15 o posterior. En sistemas Android y Linux, solo se admiten las funciones de láser y página arriba/abajo.

III. Contenido del paquete

1. Presentador inalámbrico *1
(receptor USB guardado dentro del presentador inalámbrico)
2. Manual de usuario *1

IV. Especificaciones

Transmisor

Tecnología: radiofrecuencia

Frecuencia: 2,4 GHz

Distancia de control: 50 metros

Potencia del láser: consulte la etiqueta de advertencia del producto

Distancia del láser: >200 m

Longitud de onda: rojo 640-660 nm

Longitud de onda: verde 495-545 nm

Capacidad de la batería: batería de litio de 300 mAh

Voltaje de carga: 5 V

Tensión de funcionamiento: 3,6 V-4,2 V

Dimensiones: 131*29,6*13,2 mm

Peso: 34,5 g


Receptor USB

Voltaje de funcionamiento: 4,5-5,5 V

Dimensiones: 34,8*14*7,9 mm

Peso: 3,2 g


V. Mapa de funciones

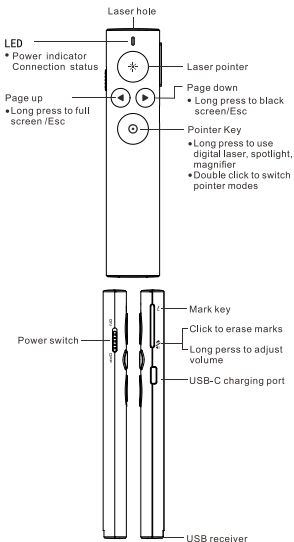



Atención: al utilizar este producto, cambie el método de entrada (IME) al modo de entrada en inglés.


VI. Descripción de funciones



1. Interruptor de encendido: empuje hacia arriba hasta "ON" para encender el presentador; empuje hacia abajo hasta "OFF" para apagarlo.



2. Tecla página arriba : haga clic para subir de página; mantenga pulsada la tecla para reproducir las diapositivas desde la página actual. Manténgala pulsada de nuevo para finalizar la presentación.



3. Tecla página abajo : haga clic para bajar de página; mantenga pulsada la tecla para entrar en la pantalla negra. Manténgala pulsada de nuevo para salir de la pantalla negra.


4. Tecla de láser físico  : manténgala pulsada para activar el haz láser físico y suéltela para desactivarlo.

5. Tecla de puntero : cuando el software Norwii Presenter está en ejecución, se pueden utilizar las siguientes funciones:

1) Láser digital: mantenga pulsada la tecla de puntero para utilizar el láser digital. Al mismo tiempo, pulse  o  para aumentar o disminuir el tamaño del láser digital hasta que se convierta en un punto láser rojo o en un círculo rojo.

2) Acercar: haga doble clic en la tecla de puntero para cambiar a este modo; aparecerá la lupa predeterminada. Mantenga pulsada la tecla de puntero y pulse  para acercar, o  para alejar.




3) Resaltar: haga doble clic en la tecla de puntero para cambiar a este modo; aparecerá el foco blanco. El contenido de la página situado fuera del foco aparecerá en gris oscuro, mientras que el contenido dentro del foco aparecerá en blanco brillante para resaltar el contenido del foco. Mantenga pulsada la tecla de puntero y pulse  o  para aumentar o disminuir el tamaño del foco.




6. Tecla de puntero : cuando el software Norwii Presenter no está en

ejecución, la tecla de puntero tiene dos modos: modo presentación y modo ratón. El modo predeterminado es el modo presentación, que se puede cambiar haciendo doble clic en la tecla de puntero.



1) En el modo presentación, el clic no tiene ninguna función para evitar avanzar accidentalmente la diapositiva. Al mantener pulsada la tecla, puede utilizar la función de láser digital integrada de PowerPoint cuando PowerPoint está en pantalla completa.

2) En el modo ratón, un clic equivale al clic izquierdo del ratón y permite hacer clic en un hipervínculo.

7. Tecla de marcado : haga clic para entrar en el estado de marcado, mueva el cursor a la ubicación deseada, mantenga pulsada la tecla de marcado  y mueva el presentador inalámbrico para dibujar libremente líneas y círculos en la pantalla. Suelte la tecla de marcado  para dejar de dibujar.

8. Tecla borrador/volumen : haga clic en la tecla borrador/volumen  para borrar las marcas; mantenga pulsada la tecla borrador/volumen  durante más de 1 segundo y mueva el presentador inalámbrico hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el volumen.

9. Cambio de función de las teclas de página arriba y página abajo.

Mantenga pulsadas  y  simultáneamente para cambiar entre los cuatro modos.

1) De forma predeterminada, las teclas de página arriba y página abajo del presentador inalámbrico Bluetooth corresponden a las flechas izquierda y derecha del teclado del ordenador. Esto es adecuado para PowerPoint, WPS, Prezi y Keynote.



2) La primera vez que mantenga pulsadas simultáneamente las teclas de página arriba y página abajo del presentador inalámbrico, la función

El presentador profesional

cambiará a las teclas Page Up y Page Down del teclado del ordenador. Esto es adecuado para software de visualización de imágenes.

An orange rounded square button with the text "PgUp" in white.An orange rounded square button with the text "PgDn" in white.

3) La segunda vez que mantenga pulsadas simultáneamente ambas teclas, la función cambiará a la función de rueda del ratón. Esto es adecuado para algunas aplicaciones de vídeos cortos y navegadores web.



4) La tercera vez que mantenga pulsadas simultáneamente ambas teclas, la función cambiará a las flechas arriba y abajo del teclado del ordenador. Esto es adecuado para Word, Excel y otras aplicaciones.



5) La cuarta vez que mantenga pulsadas simultáneamente ambas

El presentador profesional

teclas, la función volverá a las flechas izquierda y derecha predeterminadas del teclado del ordenador.



6) Después del cambio, la función se guardará automáticamente. Al reiniciar el presentador inalámbrico, podrá seguir utilizando la función seleccionada.


10. Las teclas de página arriba/abajo se pueden personalizar mediante el software Norwii Presenter.

VII. Instalación


1. Extraiga e instale el receptor USB. Retire el receptor USB de la parte inferior del presentador inalámbrico y, a continuación, conéctelo a la interfaz USB del ordenador. En ese momento, en la esquina inferior derecha del escritorio del ordenador aparecerá “Nuevo hardware encontrado” y el sistema instalará automáticamente el controlador. Cuando Windows muestre “Nuevo hardware instalado y

El presentador profesional

listo para usar", la instalación del receptor USB habrá finalizado. La imagen adjunta es la siguiente:



(Extraer el receptor USB.)



(Insertar el receptor USB en el puerto USB del ordenador)


2. Controle el presentador inalámbrico utilizando las teclas del dispositivo.

3. Apague el presentador inalámbrico.

Después de usarlo, vuelva a colocar el receptor USB en su posición

El presentador profesional

original en el presentador y apague el interruptor de encendido para ahorrar más energía. La imagen adjunta es la siguiente:



Turn off the power

VIII. Carga del presentador inalámbrico

1. Indicación de batería baja.

El LED azul del presentador inalámbrico parpadeará lentamente para recordar al usuario que debe cargar el presentador.

2. Carga del presentador inalámbrico.


Conecte un extremo del cable USB a la interfaz USB del ordenador y el otro extremo a la interfaz USB-C del presentador inalámbrico. Cuando el presentador inalámbrico se está

El presentador profesional

cargando, el indicador rojo permanece encendido. Cuando el indicador rojo cambia a verde, indica que el presentador inalámbrico está completamente cargado. Si dispone de un cargador portátil con interfaz USB-C, también puede utilizarse para cargar el presentador inalámbrico.

3. Tiempo de carga

El tiempo de carga varía según la alimentación de la interfaz USB. Normalmente, la carga puede completarse tras unas 2 horas.



IX. Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo descargar el software Norwii Presenter y cómo emparejar el presentador con el receptor USB?

Para los productos que admiten la

personalización de funciones de las teclas o los productos de la serie Highlight que admiten láser digital, resaltado y lupa, debe descargar el software Norwii Presenter. Descárguelo desde "Downloads" en el menú "Support" del sitio web oficial de Norwii www.norwii.com, en la versión en inglés.

2. ¿Cómo saber si la batería está agotada?

Encienda el presentador y, a continuación, pulse la tecla láser para comprobar si el láser puede encenderse. Si el láser no se enciende, normalmente significa que la batería está agotada o que el diodo láser está averiado y debe sustituirse. Si se pulsan otras teclas y el LED no parpadea, significa que la batería está agotada.

Si el LED del presentador inalámbrico empieza a parpadear lentamente, significa que la batería está baja y debe cargarse.

3. ¿Por qué no funciona el puntero

láser?

Si el láser no se enciende, compruebe lo siguiente:

1) ¿Está encendido el interruptor de alimentación? Si no lo está, enciéndalo.

2) Compruebe si el presentador inalámbrico tiene poca batería o está sin batería. Si el LED parpadea lentamente, significa que la carga es baja y que la batería debe cargarse.

3) Si las demás funciones del presentador inalámbrico son normales y solo el láser no se enciende, esto indica que el módulo láser está averiado y debe sustituirse.

4. ¿Qué hacer si el láser se vuelve tenue?

La atenuación del láser suele deberse a baja carga de la batería y requiere una carga oportuna. Si, después de una carga completa, el haz láser sigue siendo solo un punto rojo oscuro, significa que el módulo láser está envejecido. En ese caso, póngase en contacto con nosotros

para reparación posventa.

5. ¿Por qué el ordenador no detecta el dispositivo cuando el receptor USB se conecta al PC?


Compruebe si el puerto USB funciona. Puede utilizar un ratón o un teclado USB para probar el puerto USB. Si un ratón o teclado USB funciona en el puerto USB y el receptor USB del presentador no funciona, significa que el receptor USB está averiado o que los controladores USB no son compatibles con el receptor USB.

Puede probar otro puerto USB del mismo ordenador o los puertos USB de otro ordenador para comprobar si el receptor USB está en buen estado. Si funciona en otro ordenador, significa que los controladores USB del ordenador no son compatibles con el receptor USB. Debe hacer una copia de seguridad de sus datos y reinstalar el sistema operativo.

6. ¿Cómo calibrar?

La calibración es necesaria cuando no se mueve el presentador

inalámbrico, pero el cursor del ratón sigue moviéndose en una dirección hasta detenerse en el borde de la pantalla. Otra situación se produce cuando, al mover el producto horizontal o verticalmente, el ratón del ordenador no se mueve horizontal o verticalmente y existe un ángulo entre la dirección del movimiento y la dirección horizontal o vertical; en ese caso se deben realizar operaciones de calibración. En pocas palabras, cuando se mueve el producto horizontalmente y el cursor del ratón en el ordenador no se mueve horizontalmente, es necesaria la calibración. El objetivo de la calibración es proporcionar al producto una referencia horizontal y vertical.

Coloque el producto sobre una superficie horizontal y estable, mantenga pulsada la tecla página abajo  y encienda la alimentación. El LED azul parpadeará para indicar que se ha entrado en el modo de

calibración. En este momento, suelte ambas manos e intente mantener el producto lo más nivelado posible. El LED azul parpadea durante 3 segundos, deja de parpadear, permanece encendido durante 5 segundos y luego se apaga, lo que indica que la calibración ha finalizado.

7. Consejos especiales para la carga.

El producto solo admite carga estándar de 5 V y no admite ningún tipo de carga rápida QC. Cargar con un voltaje superior a 5 V quemará el producto o impedirá la carga.

8. El láser funciona y el ordenador detecta el receptor USB. ¿Por qué el presentador no controla el ordenador?

La razón es que el receptor USB no ha guardado correctamente la dirección del presentador. Puede utilizar el software Norwii Presenter para que el receptor USB vuelva a guardar la dirección del presentador. A esta operación también la llamamos

emparejar el presentador inalámbrico con el receptor USB.

9. ¿Cómo ajustar la configuración de Norwii Presenter en macOS?

En macOS de Apple, el software Norwii Presenter requiere tres permisos: Accesibilidad, supervisión de entrada y grabación de pantalla y audio del sistema. Si no se han configurado antes, haga clic en "Grant Permissions" en la pestaña "About" del software Norwii Presenter y, a continuación, abra los ajustes de permisos correspondientes en la ventana que se abre. También puede marcar la casilla delante del software Norwii Presenter en los tres ajustes de permisos anteriores en "Launchpad - System settings - Privacy & Security - Accessibility, input monitoring, Screen & System Audio Recording" de macOS.

10. En la práctica, algunos usuarios han experimentado el problema de que PowerPoint y Keynote no pasan de página en

modo de pantalla completa después de activar Full Keyboard Access.

En iOS y iPadOS de Apple, cuando PowerPoint y Keynote están en modo de pantalla completa, al pulsar las teclas de página arriba y página abajo de un presentador inalámbrico no se pasan las páginas. En su lugar, el foco del cursor se mueve entre áreas de texto. Desactive ****Settings -> Accessibility -> Full Keyboard Access****.

X. Declaración FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

XI. Declaración FCC sobre exposición a radiación

1. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

2. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de

El presentador profesional

radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

XII. Certificaciones

CE, ROHS, FDA

FCCID: 2AXGRN95

XIII. Declaración de conformidad

Este producto láser cumple con EN 50689:2021 e IEC/EN60825-1:2014/A11:2021. Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones conforme al Laser Notice No.50, de fecha 24 de junio de 2007.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.

Dirección: 2F, Building 3, No 277,
Jinfeng Road, Pudong New Area,
Shanghai 201201, P. R. China

Tel.: 86-21-51872080

Correo electrónico:
support@norwii.com